

INDEXÉ

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



BR 3569



(43) Date de la publication internationale  
10 février 2005 (10.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 2005/012126 A2

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :  
B65D 41/62, 41/34, 41/04, B21D 51/50

Jacques [FR/FR]; 20, rue Constantine, F-33350 Saint Terre  
(FR).

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2004/001667

(74) Mandataire : PIGASSE, Daniel; Pechiney, 217 Cours  
Lafayette, F-69451 Lyon Cedex 06 (FR).

(22) Date de dépôt international : 29 juin 2004 (29.06.2004)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,  
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
03/08027 2 juillet 2003 (02.07.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :  
PECHINEY CAPSULES [FR/FR]; 16 Boulevard du  
Général Leclerc, F-92115 Clichy (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),


(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : GRANGER,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: IMPROVED STOPPER CAPSULES AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) Titre : CAPSULES DE BOUCHAGE AMÉLIORÉES ET PROCÉDE POUR LES FABRIQUER

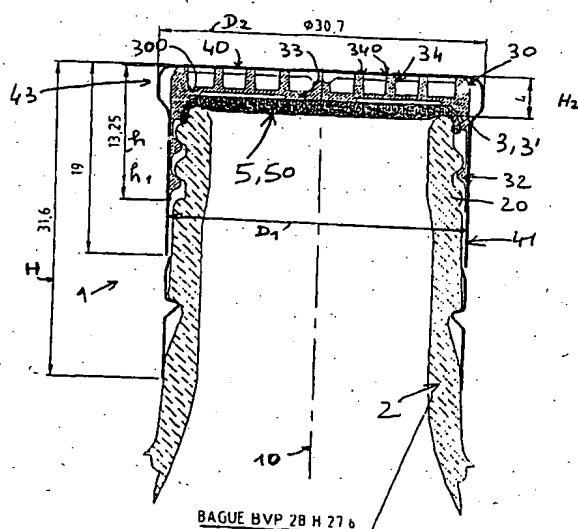

(57) Abstract: The screw capsule comprises two parts, a) an insert (3) with a so-called internal head (30) and an internally-threaded skirt (31) and b) a metallic shell (4), comprising an external head (40) and an external skirt (41), said capsule being typically provided with a sealing means (5), a tamper-protection means (6) and a means for first opening (7), characterised in that said external skirt (41) comprises at least one piece (42), typically cylindrical, of height (H1), diameter (D1) corresponding to the neck (2) for sealing and at least one radially-expanded section (43), of height (H2), within a circle of diameter D2>D1, such as to form an annular radial cavity (48). The above offers the advantage that the expanded section (43) particularly facilitates the manipulation of said capsule (1) and the rotation thereof with relation to the neck (2) for opening/closing said container by unscrewing/screwing up said capsule (1) on said neck (2).

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/012126 A2



européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

**Déclarations en vertu de la règle 4.17 :**

- *relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17.iii)) pour la désignation suivante US*
- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement*

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

(57) **Abrége :** La capsule à vis comprend deux parties, a) un insert (3) comprenant une tête dite intérieure (30) et une jupe intérieure fileté (31), et b) une coque (4) métallique comprenant une tête extérieure (40) et une jupe extérieure (41), ladite capsule étant typiquement dotée d'un moyen d'étanchéité (5), d'un moyen d'inviolabilité (6) et d'un moyen de première ouverture (7), et est caractérisée en ce que ladite jupe extérieure (41) comprend au moins une partie (42) typiquement cylindrique de hauteur H1, de diamètre D1 adapté au goulot (2) à boucher, et au moins une partie radialement expansée (43) de hauteur H2, inscrite dans un cercle de diamètre D2>D1, et formant une cavité radiale annulaire (48). Avantages : la partie expansée (43) facilite notamment la préhension manuelle de ladite capsule (1) et sa rotation par rapport audit goulot (2) pour ouvrir / fermer ledit récipient en dévissant / vissant ladite capsule (1) sur ledit goulot (2).